

# Fiber Optik duvar tipi ve 19" sonlandırma kutuları



“Etap Fiber Optik duvar tipi ve 19" sonlandırma kutuları fiber optik sonlandırma için tasarlanmıştır: ST, SC, LC.”




- Fiber optik sonlandırma için kullanılır: ST, SC, LC seçenekleri mevcuttur.
- Yaylı vidalar ile kilitlenebilir ön kapı.
- Kablo düzenleme halkası (1 ad.) ve plastik kablo rakoru PG16 (1 ad.) ile birlikte teslim edilir.
- Kablo içerisinde kablo bağlantıları için gerekli klips bağlantı çıkıntıları - formları mevcuttur.
- Standart renk RAL 9005 siyahtır. RAL 7035 açık gri renk mevcuttur.

Siparişlerinizde belirtilmedikçe, RAL 9005 siyah olarak sevk edilecektir.

## Fiber optik sonlandırma kutuları – Duvar tipi

Ref no.	Ürün tanımı
<b>M66 FBOX 6ST</b>	Duvar tipi fiber optik sonlandırma kutusu, kapasite: 6 port ST, renk: siyah
<b>M66 FBOX 24ST</b>	Duvar tipi fiber optik sonlandırma kutusu, kapasite: 24 port ST, renk: siyah
<b>M66 FBOX 24SC D</b>	Duvar tipi fiber optik sonlandırma kutusu, kapasite: 24 port SC duplex, renk: siyah
<b>M66 FBOX 24SC S</b>	Duvar tipi fiber optik sonlandırma kutusu, kapasite: 24 port SC simplex, renk: siyah

## FİBER OPTİK 19" YATAY MONTAJLI SONLANDIRMA KUTULARI

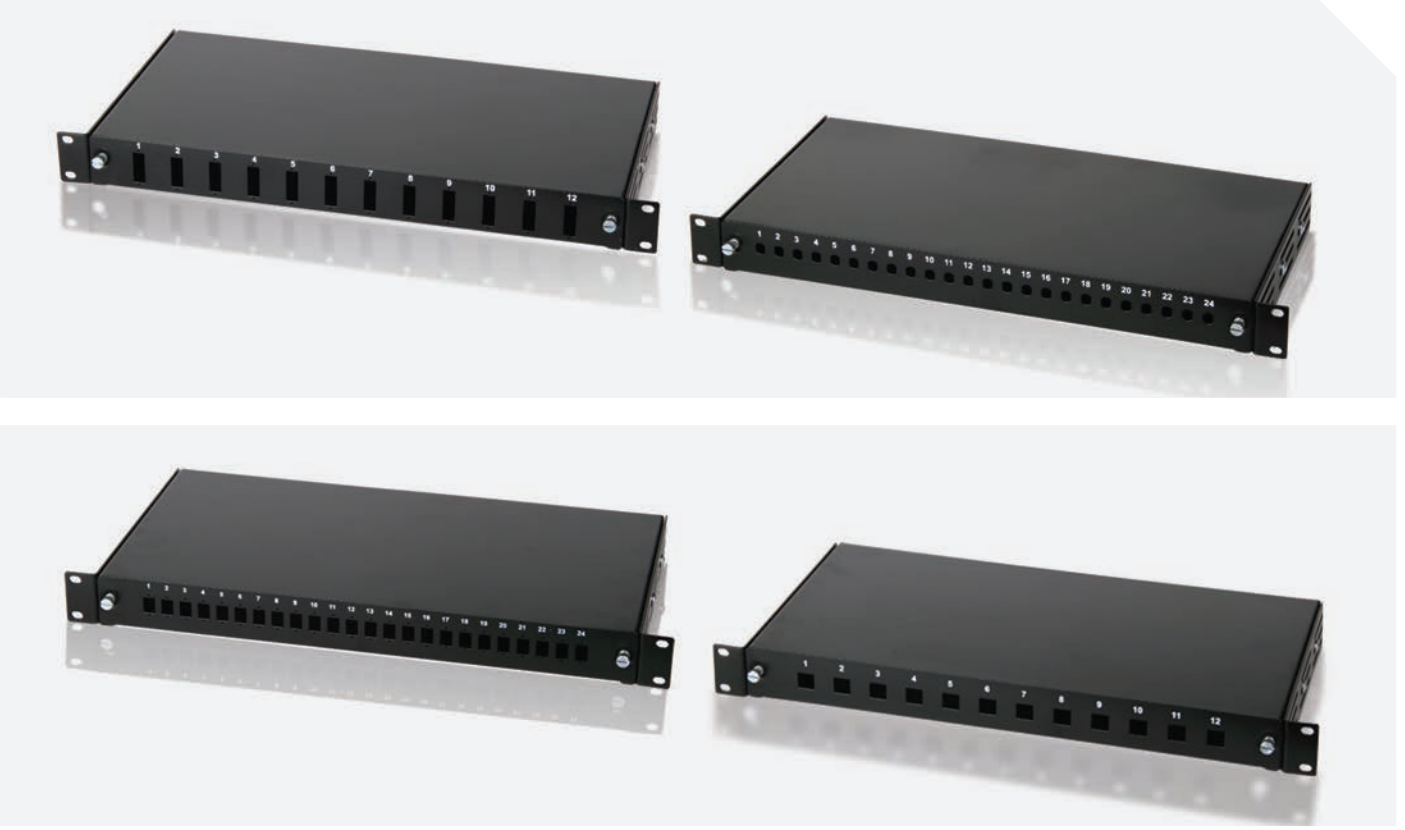

- 1U, 19" rack montajına uygun
  - Sürgülü – kızaklı tip
  - Montaj bağlantılı plakaları derinlik ayarlı
  - Splice kaset bağlantısı için merkezde kaynaklı civata
  - Standart renk 9005 siyahtır.
- Ayrıca RAL 7035 açık gri renkte üretilebilir.

- Kablo bağlantıları için gerekli klips bağlantı çıkıntıları – formları mevcuttur.
- Kablo düzenleme halkaları (4 ad.) ve plastik kablo rakoru PGI6 (1 ad.) ile birlikte teslimat yapılır.

### Fiber optik sonlandırma kutuları 1U 19" yatay montajlı

Ref. no.	Ürün tanımı	W X D x H (mm)
<b>M66 PP 12SC D</b>	1U 19" Fiber optik sonlandırma kutuları, kapasite: 12 ad. SC duplex, adaptör bağlantı delik çapı: XX mm	482x225x44,45
<b>M66 PP 12SC S</b>	1U 19" Fiber optik sonlandırma kutuları, kapasite: 12 ad. SC simplex, adaptör bağlantı delik çapı: XX mm	482x225x44,45
<b>M66 PP 24SC D</b>	1U 19" Fiber optik sonlandırma kutuları, kapasite: 24 ad. SC duplex, adaptör bağlantı delik çapı: XX mm	482x225x44,45
<b>M66 PP 24SC S</b>	1U 19" Fiber optik sonlandırma kutuları kapasite: 24 ad. SC simplex, adaptör bağlantı delik çapı: XX mm	482x225x44,45
<b>M66 PP 12 ST</b>	1U 19" Fiber optik sonlandırma kutuları, kapasite: 12 ad. ST/ FC	482x225x44,45
<b>M66 PP 24 ST</b>	1U 19" Fiber optik sonlandırma kutuları, kapasite: 24 ad. ST / LC	482x225x44,45
<b>M66 PP 12 LC</b>	1U 19" Fiber optik sonlandırma kutuları, kapasite: 12 ad. LC duplex	482x225x44,45

XX = 1,8 mm - 2,4 mm - 3 mm

Lütfen siparişlerinizde adaptör sabitleme delik çapını belirtiniz.

Siparişinizde belirtilmeme durumunda, ürün standart olan 3 mm delik çapı ile sevk edilecektir.